

Vloerverwarmings-slang:


Deze PE-RT (Poly Ethylene Raised Temperature) buis is opgebouwd uit 3 lagen. Bij de 3 lagen PE-RT is de eerste laag ofwel de basis laag vervaardigd van een PE-RT type 1. De tweede laag is een kleeflaag t.b.v. het vastzetten van de derde laag, de EVOH laag. Deze laag zorgt er voor dat de buis zuurstofdiffusie dicht is. De buis van U-Tube Systems is zuurstofdiffusie dicht volgen DIN 4726.

Buizen vervaardigd uit PE-RT Type 1 resin kunnen worden ingezet in een temperatuurbereik van 5°C tot 80 °C. Kortdurende piekbelastingen tot 95°C bij maximaal 6 bar interne hydrostatische overdruk worden zonder problemen overleefd.

-Zeer soepele slang

-op rollen van 100 meter dus makkelijk hanteerbaar bij vervoeren en installeren

-Maat slang is **17x2**. Met Komo en MPA keur

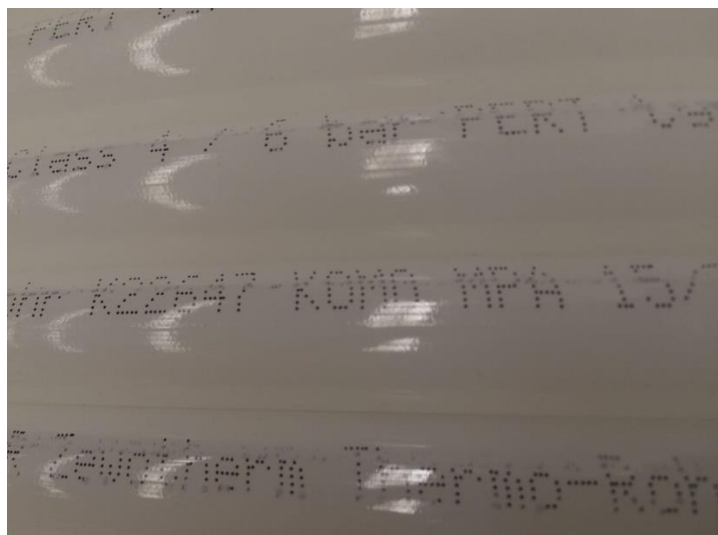

Garantie: 50 jaar incl. verzekerde gevolgschade van 10 jaar

NU VOOR € 39,95 PER ROL VAN 100 METER.

Euroconus koppelingen 17x2 € 5,00 per stuk

Prijs is incl. BTW. Afgehaald in St. Philipsland