

Vloerverwarmings-slang:

3-LAAGS VLOERVERWARMINGSBUIS

Deze PE-RT (Poly Ethylene Raised Temperature) buis is opgebouwd uit 3 lagen. Bij de 3 lagen PE-RT is de eerste laag ofwel de basis laag vervaardigd van een PE-RT type 1. De tweede laag is een kleeflaag t.b.v. het vastzetten van de derde laag, de EVOH laag. Deze laag zorgt er voor dat de buis zuurstofdiffusie dicht is. De buis van U-Tube Systems is zuurstofdiffusie dicht volgen DIN 4726.


5 LAAGS VLOERVERWARMINGSBUIS

De 5 lagen PE-RT buis is KOMO, MPA en SKZ gecertificeerd. De binnenlaag bestaat uit een PE-RT type 1 dan volgt een kleeflaag om de zuurstof barrièrelaag (EVOH-laag) vast te zetten. op de EVOH-laag komt weer een kleeflaag om de buitenste PE-RT laag weer vast te zetten. Zo is de zuurstof barrièrelaag omsloten door kleeflaag en PE zodat deze niet meer kan beschadigen.

-Zeer soepele slang

-op rollen van 100 meter dus makkelijk hanteerbaar bij vervoeren en installeren

-Maat slang is **17x2**. Met Komo en MPA keur

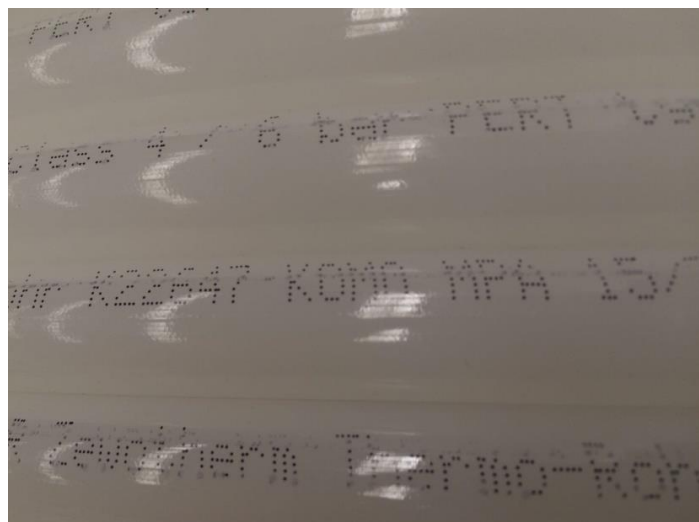

Garantie: 50 jaar incl. verzekerde gevolgschade van 10 jaar

NU VOOR € 39,95 PER ROL VAN 100 METER (3-LAAGS SLANG)

NU VOOR € 44,95 PER ROL VAN 100 METER (5-LAAGS SLANG)

Euroconus koppelingen 17x2 € 5,00 per stuk

Prijs is incl. BTW. Afgehaald in St. Philipsland